


Ref. 9SWIL10

Multiusos

Baja

Zapatos

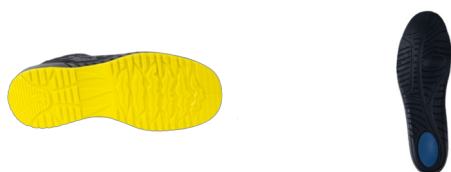

Las ventajas

Suela de PU/PU flexible:
amortiguación y comodidad de uso.
Tacón definido: estabilidad en las escaleras
Anchos tacos y líneas de flexibilidad:
adaptabilidad optimizada al suelo.
Empeine de punto de poliéster:
excelente transpirabilidad (probado en laboratorio).

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9SWIL10035	35	6
9SWIL10036	36	6
9SWIL10037	37	6
9SWIL10038	38	6
9SWIL10039	39	6
9SWIL10040	40	6
9SWIL10041	41	6
9SWIL10042	42	6
9SWIL10043	43	6
9SWIL10044	44	6
9SWIL10045	45	6
9SWIL10046	46	6
9SWIL10047	47	6
9SWIL10048	48	6

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Descripción

CLAW SWIFT es una zapatilla de seguridad ligera, flexible y transpirable. Con una parte superior de poliéster y un refuerzo de nubuck, CLAW SWIFT garantiza una transpirabilidad y una durabilidad óptimas en entornos secos.

Su suela de PU/PU de baja densidad garantiza comodidad durante todo el día.

Su sistema de protección de aluminio/ composite contribuye a su diseño deportivo.

Sectores

Industria ligera

Colectivos

Mantenimiento

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución

Características técnicas

Color	Amarillo	Plantilla	Espuma de PU, extraíble, con amortiguador de choques
Color 2	Negro	Posición de refuerzo	Frente
Peso	610 g	Forro	Punto 3D con microventilación
Parte superior	Punto de poliéster	Talón definido	
Puntera de protección	Aluminio		
Plantilla antiperforación	Tejido		
Plantilla intermedia	PU		
Suela exterior	PU		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si se conservan bien. Antes de cualquier uso, realice una inspección visual para asegurarse de que están en perfectas condiciones y haga una prueba. Es recomendable elegir el modelo más apropiado para los requisitos específicos de su lugar de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un período de almacenamiento de más de 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente con cepillos, trapos, etc. Encerar periódicamente la varilla con un producto adecuado a base de grasa, cera, silicona, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/07/22/1303 EXT 02/07/22

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Calzado de seguridad

S1P Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

SRC

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

ESD

Zapato antielectrostático (certificado CEI EN 61340-4-3)

COVERPERF - Breathability



Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una excelente transpirabilidad. Evacuación de la transpiración superior a 4 g/h.

COVERPERF - Damping



Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una muy buena amortiguación. Más de un 25 % de la fuerza del impacto absorbido por la suela.

Sello del distribuidor

MAJ 10/07/2023